

道路用

# 赤羽式 プレキャスト集水枡

このようなご要望を可能にしました!!

 頼んだらすぐほしい  現場で接続加工したい

 グレーチングの仕様変更があるかもしれない

## 場所打ち集水枡と同じ外寸でワイドな内寸

枡開口 400mm 角で内寸 580mm、枡開口 500mm 角で内寸 680mm  
枡開口 600mm 角で内寸 780mm とワイドな構造で、  
従来の場所打ち枡と比べてサイズダウンが可能です。


補強枠内蔵!  
場所打ち同等の  
耐力を実証

## 壁厚が薄く、作業性向上

ハンドカッターを用いて現場で容易に加工できます。  
即日交通解放が可能です。

## 浸透枡として使用可能

専用基礎板で、  
浸透枡として使用可能です。




透水フィルター

## グレーチングの仕様変更対応

グレーチングは、細目 110° 開閉 T-25 を  
常備品としていますが、粗目やボルト固定への  
変更が可能な構造を採用しています。

細目

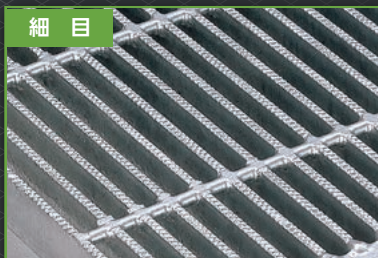

粗目



「プレキャスト集水枡」の情報は  
Webからもご覧いただけます。



## 規格表

### ● 柵

呼 び	寸 法 (mm)							参考質量 (kg)
	a	b	b'	c	d	t	h	
400 × 400 × 600	700	400	490	105	580	110	600	298
400 × 400 × 700	700	400	490	105	580	110	700	336
400 × 400 × 800	700	400	490	105	580	110	800	374
400 × 400 × 900	700	400	490	105	580	110	900	412
400 × 400 × 1000	700	400	490	105	580	110	1000	450
400 × 400 × 1200	700	400	490	105	580	110	1200	526
500 × 500 × 600	800	500	580	110	680	120	600	345
500 × 500 × 700	800	500	580	110	680	120	700	398
500 × 500 × 800	800	500	580	110	680	120	800	442
500 × 500 × 900	800	500	580	110	680	120	900	485
500 × 500 × 1000	800	500	580	110	680	120	1000	529
500 × 500 × 1200	800	500	580	110	680	120	1200	617
600 × 600 × 600	900	600	670	115	780	130	600	417
600 × 600 × 700	900	600	670	115	780	130	700	467
600 × 600 × 800	900	600	670	115	780	130	800	517
600 × 600 × 900	900	600	670	115	780	130	900	567
600 × 600 × 1000	900	600	670	115	780	130	1000	617
600 × 600 × 1100	900	600	670	115	780	130	1100	666
600 × 600 × 1200	900	600	670	115	780	130	1200	716


### ● 集水柵基礎板 (浸透対応)

呼 び	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
	W	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	
400用	800	100	25	155
500用	900	100	25	199
600用	1000	100	25	251

### 接続穴の加工について

1. 加工作業は、ハンドカッターで行えます。
2. 弊社での加工も承ります。

## 製品図

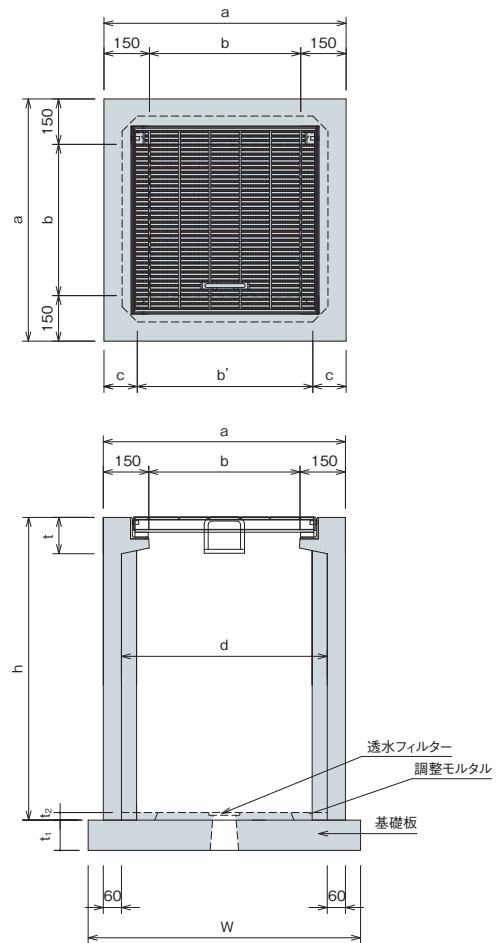

※施工用器材 M16 座付アイボルト (2 個 1 組)  
 ※ T-25 で照査されていますが、製品上を大型車両が頻繁に走行する場所には適しません。

## 適用グレーチング

### ● グレーチング

呼 び	仕 様	型 式
400 × 400	細目 110° 開閉 T-25	R1SDP32-S ザラザラ細目
	粗目 110° 開閉 T-25	R5MDP44-S ザラザラ 50
	細目ボルト固定 T-25	R1SDC32-S ザラザラ細目
	粗目ボルト固定 T-25	R5MDC44-S ザラザラ 50
500 × 500	細目 110° 開閉 T-25	R1SDP38-S ザラザラ細目
	粗目 110° 開閉 T-25	R5MDP50-S ザラザラ 50
	細目ボルト固定 T-25	R1SDC38-S ザラザラ細目
	粗目ボルト固定 T-25	R5MDC50-S ザラザラ 50
600 × 600	細目 110° 開閉 T-25	R1FDP38-S ザラザラ細目
	粗目 110° 開閉 T-25	R5MDP50-S ザラザラ 50
	細目ボルト固定 T-25	R1FDV38-S ザラザラ細目
	粗目ボルト固定 T-25	R5MDV50-S ザラザラ 50

※型式は、(株)ダイクレの呼び名を引用しています。  
 ※細目は許容タワミ量 < 1/250 以下の仕様を採用しています。

# 株式会社 赤羽コンクリート

<http://www.akabane-con.co.jp/>

瀬戸営業所 〒489-0003 瀬戸市穴田町983番地  
 TEL (0561)48-2521 FAX (0561)48-3961  
 多治見営業所 〒507-0052 多治見市光ヶ丘一丁目159番2  
 TEL (0572)22-8291 FAX (0572)23-8471  
 中津川営業所 〒509-9131 中津川市千旦林字一本木平1596番51  
 TEL (0573)68-2621 FAX (0573)68-2835

●記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

