

道路用

# G-1 柵 底付涵養柵

## 都市景観に配慮

柵縁のないプレート型受枠の採用で美観を向上。  
また製品の角欠けもありません。

## 効率の良い路面排水

プレート型受枠のため、  
多くの路面排水を受けることができます。


## 製品幅は JIS 側溝と同じ

JIS 推奨規格 PU3 の側溝幅と  
互換性を持たせた形状を採用。



## ハイテン鋼を標準採用



ハイテン鋼の採用で部材厚の低減と  
軽量化を実現。

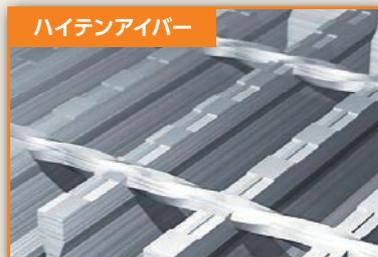

(細目ノンスリップ T-25・取手)

## 底付一体成型

底部に設けた透水フィルターが  
ゆっくり雨水を涵養します。

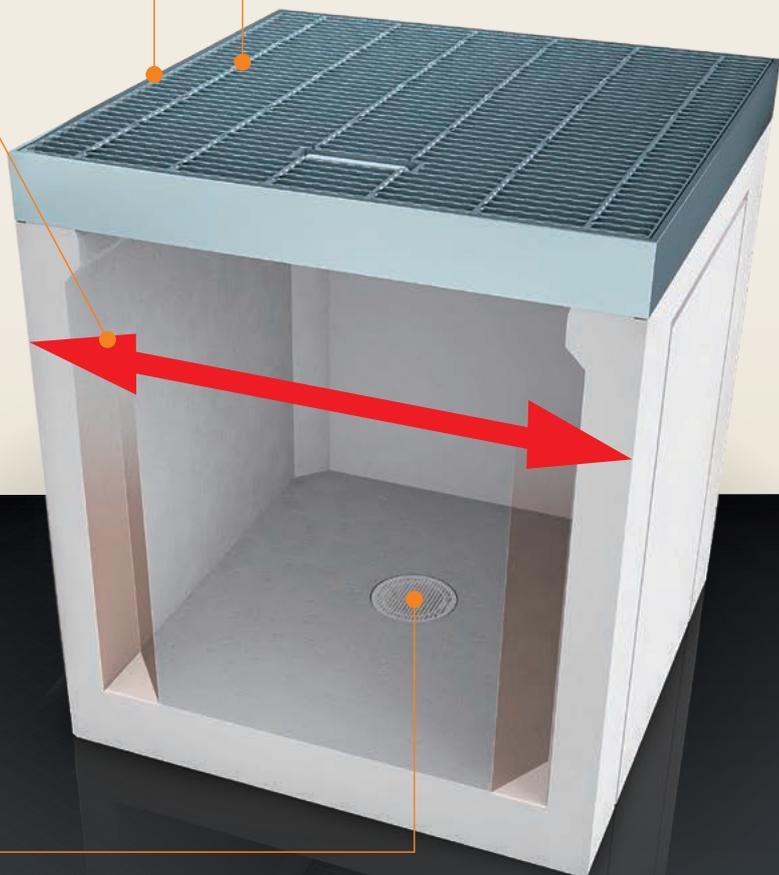


「G-1 柵」の情報は  
Webからもご覧いただけます。



製品図

T-25

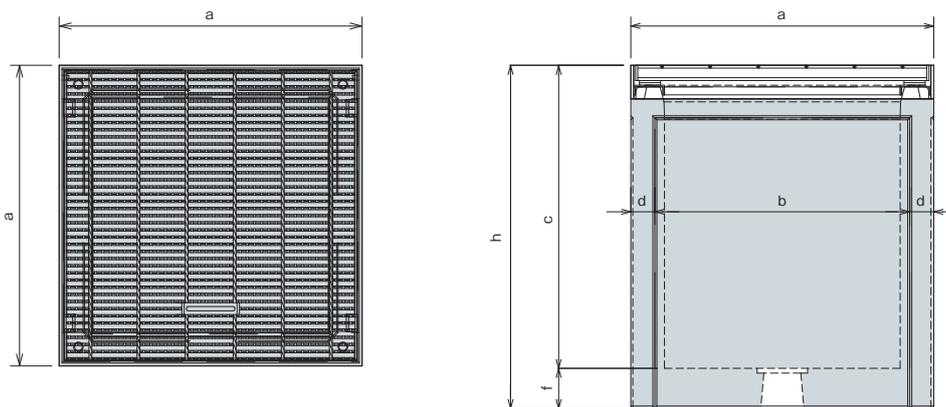

※ T-25 で照査されていますが、製品上を大型車両が頻繁に走行する場所には適しません。

規格表

呼 び	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
	a	b	c	d	f	h	
250 × 250 × 500	460	370	500	45	70	570	143
250 × 250 × 600	460	370	600	45	70	670	160
250 × 250 × 700	460	370	700	45	70	770	177
250 × 250 × 800	460	370	800	45	70	870	194
300 × 300 × 600	520	420	600	50	75	675	220
300 × 300 × 700	520	420	700	50	75	775	242
300 × 300 × 800	520	420	800	50	75	875	264
300 × 300 × 900	520	420	900	50	75	975	287
400 × 400 × 600	630	530	635	50	85	720	286
400 × 400 × 700	630	530	735	50	85	820	313
400 × 400 × 800	630	530	835	50	85	920	340
400 × 400 × 900	630	530	935	50	85	1020	368
500 × 500 × 700	750	630	740	60	90	830	470
500 × 500 × 800	750	630	840	60	90	930	509
500 × 500 × 900	750	630	940	60	90	1030	548
500 × 500 × 1000	750	630	1040	60	90	1130	587

開発元

**A** 株式会社 赤羽コンクリート  
<http://www.akabane-con.co.jp/>

瀬戸営業所 〒489-0003 瀬戸市穴田町983番地  
 TEL (0561)48-2521 FAX (0561)48-3961

多治見営業所 〒507-0052 多治見市光ヶ丘一丁目159番2  
 TEL (0572)22-8291 FAX (0572)23-8471

中津川営業所 〒509-9131 中津川市千旦林字一本木平1596番51  
 TEL (0573)68-2621 FAX (0573)68-2835

●記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問合せ先

