


頼んだらすぐほしい、現場で接続加工がしたい、グレーチングの仕様変更があるかもしれない……そんな声を形にした


フレキキャスト集水枥

補強枠内蔵で場所打同等の耐力を実証

グレーチングの嵌め変えで、
さまざまなバリエーションに対応

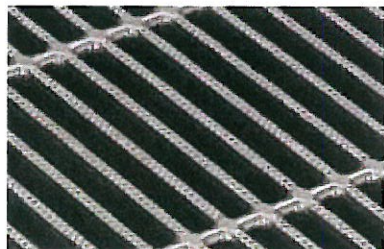

製品写真は細目グレーチングタイプ

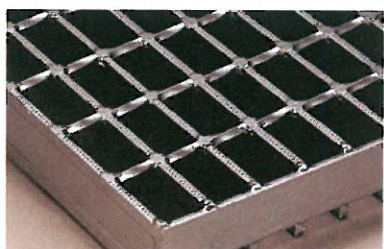

粗目に取り替えも簡単

グレーチングは、細目110°開閉、T-25を常備品としていますが、粗目やボルト固定への変更が可能な構造を採用しています。

作業性の向上


取付管・側溝類の接続はハンドカッターを用いて容易に加工ができます。基礎板の併用で即日交通解放ができます。

グレーチング受枠は
亜鉛メッキ。

場所打ち集水枥
と同じ外寸法

浸透枥への対応


透水フィルター

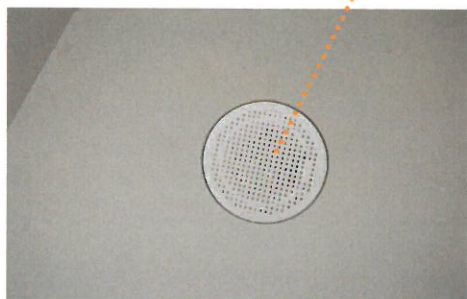

専用基礎板で、浸透枥として使用できます。

基礎板


場所打集水枥に比べワイドな寸法

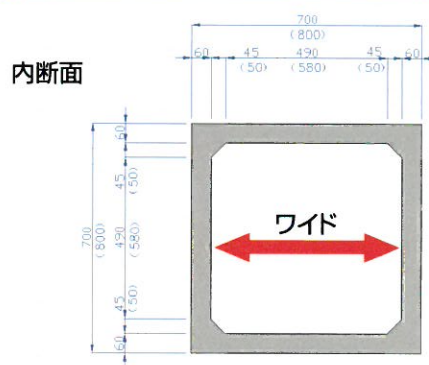

※ () 内は500タイプの寸法

枥開口400角で内寸580・開口500角で内寸680とワイドな構造で、従来の場所打ち枥と比べてサイズダウンが可能です。

製品図

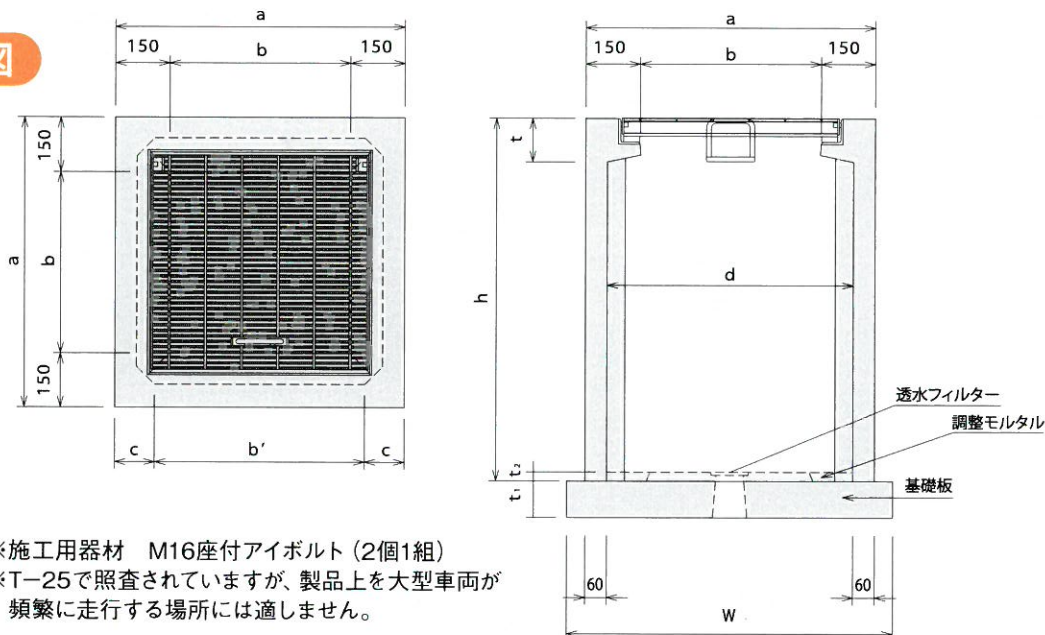

※施工用器材 M16座付アイボルト (2個1組)
 ※T-25で照査されていますが、製品上を大型車両が
 頻繁に走行する場所には適しません。

規格表

樹

呼 び	寸 法 (mm)							参 考 質 量 (kg)
	a	b	b'	c	d	t	h	
400×400×600	700	400	490	105	580	110	600	285
×700	700	400	490	105	580	110	700	322
×800	700	400	490	105	580	110	800	358
×900	700	400	490	105	580	110	900	395
×1000	700	400	490	105	580	110	1000	432
×1200	700	400	490	105	580	110	1200	505
500×500×600	800	500	580	110	680	120	600	354
×700	800	500	580	110	680	120	700	397
×800	800	500	580	110	680	120	800	439
×900	800	500	580	110	680	120	900	482
×1000	800	500	580	110	680	120	1000	524
×1200	800	500	580	110	680	120	1200	608

集水樹基礎板 (浸透対応)

呼 び	寸 法 (mm)			参 考 質 量 (kg)
	W	t ₁	t ₂	
400用	800	100	25	155
500用	900	100	25	199

接続穴の加工について
 1.加工作業は、ハンドカッターで行えます。
 2.弊社での加工も承ります。

適用グレーチング

※形式は、(株)ダイクレの
 呼び名を引用しています。
 ※細目は許容タワミ量
 <1/250以下の仕様を
 採用しています。

グレーチング

呼 び	仕 様	型 式
400×400	細目110°開閉T-25	R1SDP32-S ザラザラ細目
	粗目110°開閉T-25	R5MDP44-S ザラザラ50
	細目ボルト固定T-25	R1SDC32-S ザラザラ細目
	粗目ボルト固定T-25	R5MDC44-S ザラザラ50
500×500	細目110°開閉T-25	R1SDP38-S ザラザラ細目
	粗目110°開閉T-25	R5MDP50-S ザラザラ50
	細目ボルト固定T-25	R1SDC38-S ザラザラ細目
	粗目ボルト固定T-25	R5MDC50-S ザラザラ50

株式会社 赤羽コンクリート

<http://www.akabane-con.co.jp>

本 社 〒489-0003 瀬 戸 市 穴 田 町 9 8 3 番 地
 TEL (0561)48-2521 FAX (0561)48-3961
 多治見営業所 〒507-0052 多 治 見 市 光 ケ 丘 一 丁 目 7 2 番 地 1
 TEL (0572)22-8291 FAX (0572)23-8471
 中津川営業所 〒509-9131 中 津 川 市 千 旦 林 字 一 本 木 平 1 5 9 6 番 5 1
 TEL (0573)68-2621 FAX (0573)68-2835



●記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2015.08.SM1000